



InBIO 460

Placa controladora para control de accesos de 4 puertas

EL PANEL INBIO 460 ESTA BASADO EN TECNOLOGÍA DUAL INTEGRANDO HUELLA DIGITAL Y PROXIMIDAD RFID PARA PROPORCIONAR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DEL CONTROL DE ACCESOS DE SU EMPRESA. SU ADMINISTRACIÓN SE REALIZA DESDE CUALQUIER PC CON CONEXIÓN A INTERNET, A TRAVÉS DE SU NAVEGADOR WEB, PERMITE GESTIONAR CON FACILIDAD TODOS LOS PUNTOS DE ACCESOS. ES UNO DE LOS PANELES MÁS ROBUSTOS Y SEGUROS DEL MERCADO, CON UNA GRAN VARIEDAD DE FUNCIONES, E INTEGRÁNDOSE A LA LÍNEA DE LECTORES DE HUELLA DIGITAL FR.

CARACTERÍSTICAS: SU COMUNICACIÓN ES A TRAVÉS DE ETHERNET TCP/IP O RS-485. ES CAPAZ DE ALMACENAR HASTA 3000 HUELLAS, 30000 TARJETAS RFID Y 100000 EVENTOS EN FORMA LOCAL.

LAS SALIDAS DE RELÉ DE PUERTA Y AUXILIARES, SE PUEDEN UTILIZAR PARA UN CONTROL ADICIONAL A UNA INTERFAZ DE LUCES, ALARMAS, PANELES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS, DISPOSITIVOS DE CIERRE EXTRA O INCLUSO OTROS CONTROLADORES

Características:



Huella



Tarjeta de Proximidad



Memory Flash



TCP / IP



RS 485



Especificaciones:

Modelo	InBIO460
Cantidad de puertas de control	4 Puertas (Entrada y Salida)
Capacidad de Huellas	3000
Capacidad de Tarjetas	30000
Eventos	100000
CPU	32bit 400Mhz CPU
Memoria RAM	32MB
Memoria Flash	128MB
Lectores Soportados	12 (4 Wiegand 26bit y 8 RS-485 de la línea FR de lectores biométricos)
Puertos RS485	1 puerto RS485 extendido
Comunicación	Rs485, TCP/IP
Bps	38400bps (Recomendado), 9600bps, 19200bps, 57600bps (Seleccionable)
Puertos Entrada	12 (4 Botón de salida, 4 sensor de puerta abierta, 4 auxiliares)
Puestos Salida	8 (cuatro de relé para cerraduras y cuatro de relé para salida Auxiliar)
Indicador LED	Led de indicación de estado
Fuente de Alimentación	DC 9,6V-14.4V, Rated Max0.5A
Temperatura tolerable	0° - 45°
Humedad tolerable	20% - 80%
Dimensiones	218mm x 106mm x 36mm

Aplicaciones:



Aeropuerto



Casas



Clubes



Oficinas



Hoteles



Bancos




Apartamentos



Fábricas

Conexión:

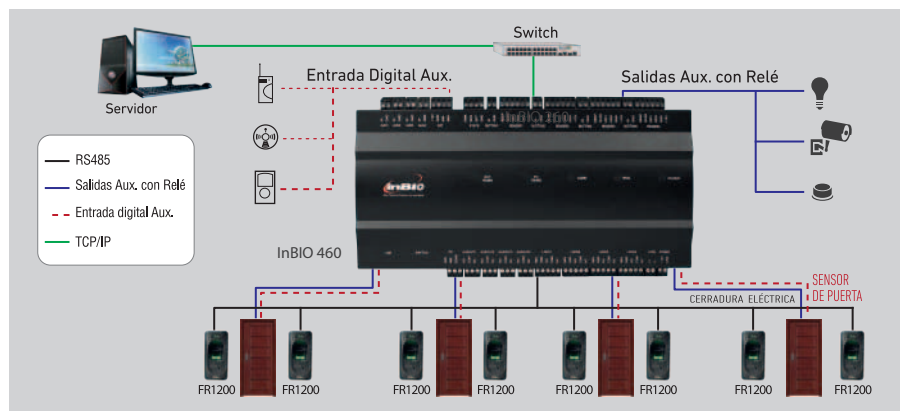

Somos la empresa con **más**
Lectores Biométricos instalados en
 el Uruguay...

...más de **70.000** personas
 registran su horario en nuestros lectores.

📍 Presidente Giró 2523

✉ comercial@todosoft.com.uy

☎ (598) 2486-2523 | 2486-2524

🌐 www.todosoft.com.uy